







**Beschreibung** Fussbodengitter mit feststehenden waagechten Lamellen (12,5 mm zwischen Lamellen).

**Material** Aluminium.

**Oberfläche** Eloxiert Alu natur.

**Ausführungen** GRP: Standard Fussbodengitter  
 GRPS: Fussbodengitter mit verstellbarer Höhe von 30 bis 50 mm  
 GRPI: Fussbodengitter 20°  
 GRPSI: Fussbodengitter 20° mit verstellbarer Höhe von 30 bis 50 mm

**Zusätze** R: Mengeneinstellung  
 K: Müllkaste  
 O: Gegenrahmen aus Stahlblech

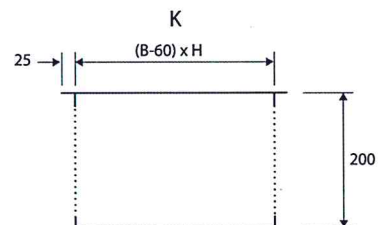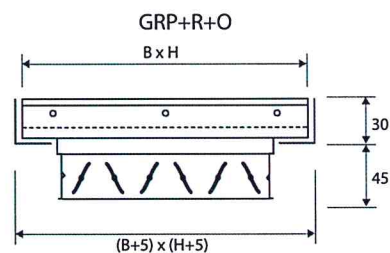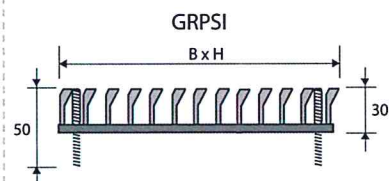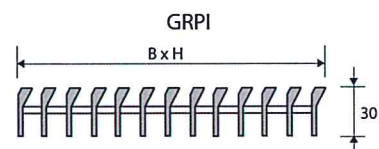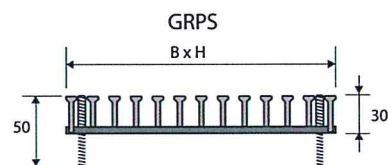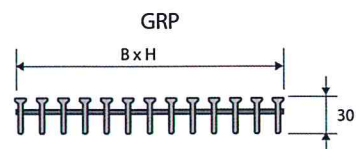

## Nenngrößen $B \times H$ mm


Die Gitter sind in folgenden  $B \times H$  Kombinationen lieferbar:

**$B = 300 \ 400 \ 500 \ 600 \ 800 \ 1000$**

**$H = 100 \ 150 \ 200 \ 300 \ 400 \ 500 \ 600$**

Alle andere Größen sind lieferbar auf Anfrage.

## Auswahldiagramm

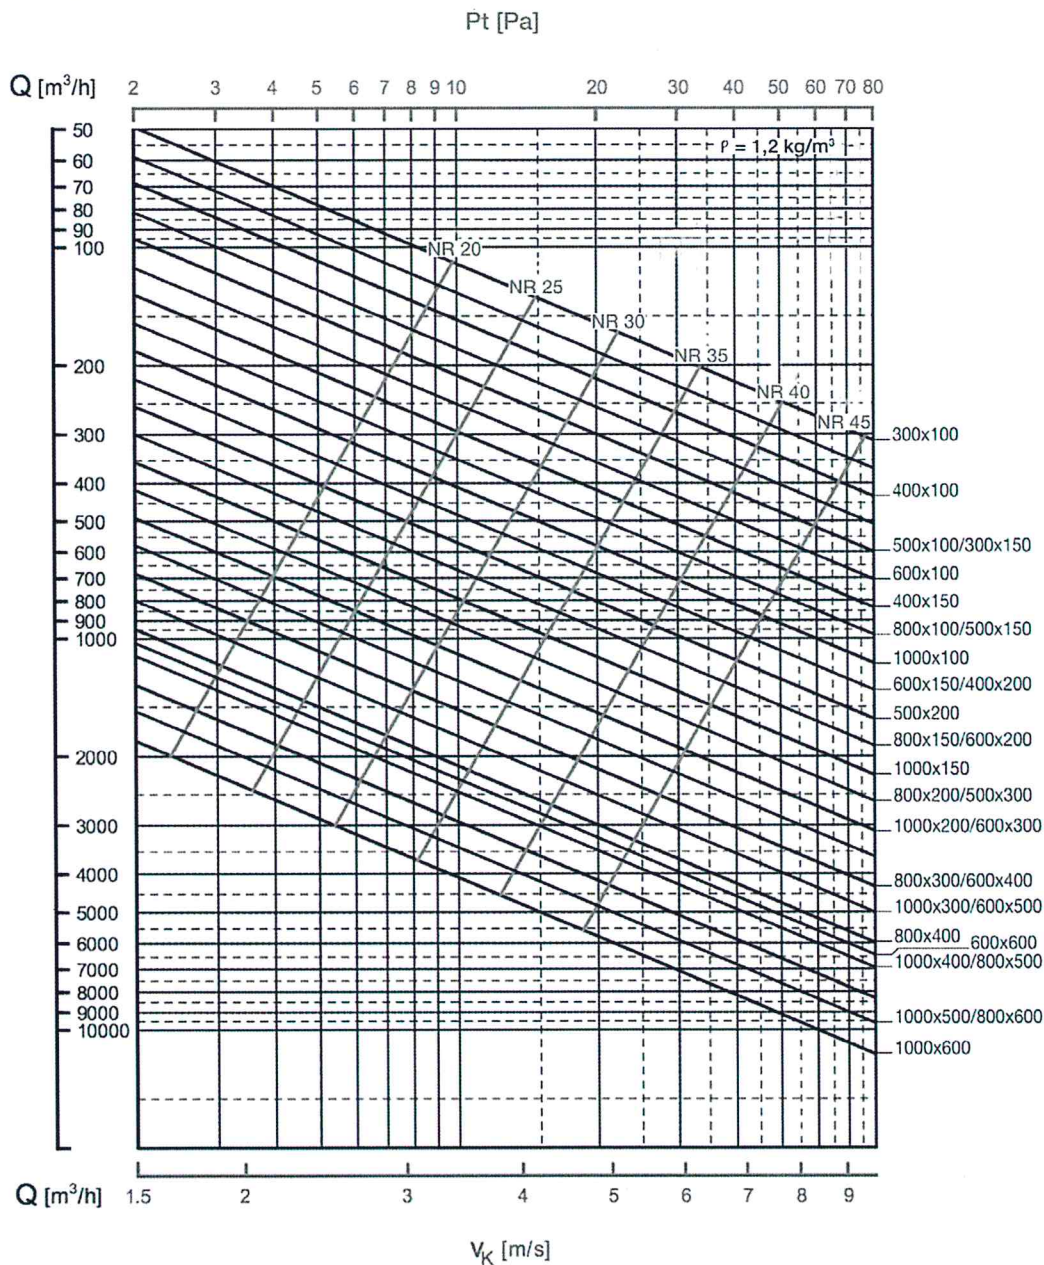

SYMBOL	BESCHREIBUNG
<b>Q</b>	Volumenstrom (m³/s, m³/h)
<b>NR</b>	Scalleistungspegel
<b>DP</b>	Druckverlust (Pa)
<b>V<sub>k</sub></b>	Luftgeschwindigkeit (m/s)
<b>L<sub>t</sub></b>	Reichweite (m)